

SlimLighter™

ILUMINACION ULTRABRILLANTE SÚPER-LED® PARA TABLERO DE INSTRUMENTOS, PLATAFORMA Y PARABRISAS



Iluminación Súper-LED® para tablero de instrumentos, con luz ultra intensiva que viene en una caja delgada en espesor que encaja perfectamente en muchos sitios de su vehículo.



Presentación con soporte de manija opcional




Alumbrador delgado en espesor Super-LED

CARACTERISTICAS


- Las Luces Súper-LED producen una salida súper brillante de luz que ofrece una señalización de ángulo abierto y directo que compite en intensidad con la luz estroboscópica.
- Larga vida. Las LED tienen una capacidad de 100.000 horas de operación de trabajo pesado porque no tienen vidrio ni filamentos que se puedan quebrar.
- Consumo de baja corriente
- Ofrecen un ángulo abierto altamente efectivo y producción de luz en línea recta
- Tienen el tamaño perfecto para colocarlos en los parabrisas, el tablero de instrumentos, la plataforma o en el tapizado del techo del vehículo
- Lentes exteriores transparentes
- Vienen con 21 tipos de destellos seleccionables Scan-Lock™
- Vienen con interruptor integrado de Encendido/Apagado, cable de 8 pies con enchufe para cigarrillos e indicador LED de "Encendido"
- Soporte giratorio para montaje permanente o montaje de sujetador tipo ventosa, estándar.
- Su caja liviana en policarbonato con aristas redondeadas es más segura dentro del vehículo en caso de accidente o de activación de la bolsa de aire.
- Disponibles con combinaciones de color en: ámbar, rojo, azul y/o blanco.
- Cinco años de garantía para trabajo pesado profesional HDP®
- Dimensiones: 1-5/8" (42mm) de Altura; 16-3/8" /416mm de Largo; 1-13/16" (45.5mm) de Profundidad



WHELEN®

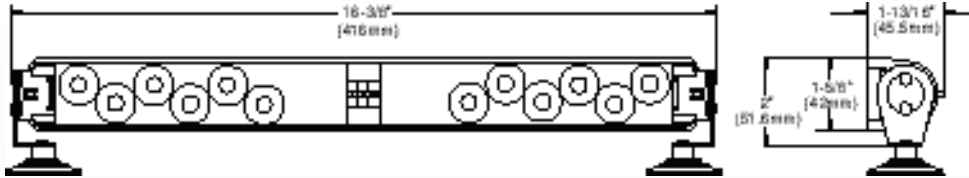

Gráfica: Gráfica de Producción de Luz SlimLighter™

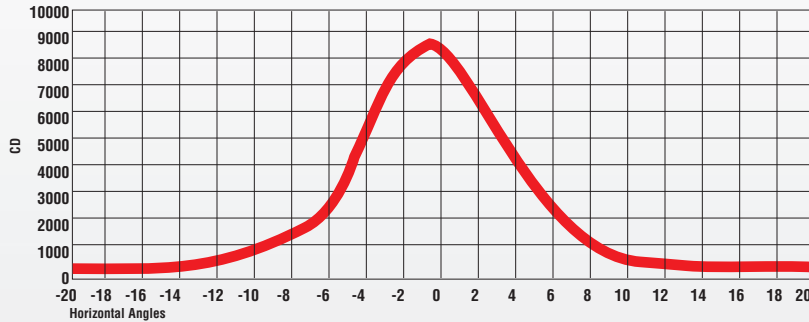

MODELS

SLPMM**..... Lámparas Dobles Súper-LED

OPCION (Instalada por el cliente)

SLPBKT1 Soporte de Manija



SlimLighter montada en el techo del vehículo encima del espejo retrovisor.



SlimLighter doble montado en el techo en la parte trasera del techo del vehículo.



SlimLighter montada dentro de la ventana lateral del vehículo.

TIPOS DE DESTELLO

21 Tipos de Destello Disponibles para SlimLighter:

- RapidFire™ @ 680 SFPM
- RapidFire @ 240 SFPM
- RapidFire @ 120 SFPM
- RapidFire™ @ 150 SFPM Simultáneo
- DoubleFlash @ 240 DFPM
- DoubleFlash @ 120 DFPM
- DoubleFlash @ 150 DFPM Simultáneo
- CometFlash® @ 120 CFPM
- CometFlash® @ 120 CFPM Simultáneo
- ActionFlash™
- ActionFlash™ Simultáneo
- ModuFlash™ @ 120 to 360 SFPM
- ModuFlash™ @ 120 to 360 SFPM Simultáneo
- SignalAlert™ 120 FPM
- SignalAlert™ @ 120 FPM Simultáneo
- ScanMode™
- CalFlash™ @ 340 SFPM
- California RapidFire @ 340 SFPM
- California DoubleFlash @ 150 DFPM
- California CometFlash @ 120 CFPM
- California ActionFlash

ELECTRICAL DATA

Voltaje de servicio (VDC)	10-16
Corriente de Trabajo (amperios)	0.5
Temperatura de Trabajo (C°)	-30° to +65°
Tipos de Destello Disponible	21

WHELEN®
ENGINEERING COMPANY, INC.

51 Winthrop Road
Chester, Connecticut 06412-0684
(860) 526-9504 • Fax: (860) 526-4078
www.whelen.com