

# Series L41

## BALIZAS SUPER-LED®

En Whelen Engineering, ofrecemos balizas certificadas SAE Clase 1 porque nuestros clientes merecen buenas funciones de desempeño y seguridad que no se encuentran en productos de segunda clase. Todos los sistemas de iluminación, de alta intensidad, de calidad, Clase 1 de Whelen son contruidos y respaldados con nuestro compromiso para su seguridad

Las balizas Series L41 están certificadas con el estándar SAE Clase 1 y vienen con 25 modelos de destello. La tecnología de LED de intensidad Ultra Alta compite con la luz estroboscópica en intensidad y consume mucho menos energía. La fuente de luz de LED tiene una vida que excede la de los tubos de destello de luz estroboscópica en una relación de más de 50:1



MIRROR20



BBKT20



### CARACTERISTICAS

- Certificada con el estándar SAE Clase 1.
- Perfil medio, caperuzas exterior lisa, aplicación universal.
- Electrónica encapsulada que es resistente a la humedad y a la vibración
- Vida útil de 50.000 horas
- Virtualmente no tiene radiación EMI
- Funciona con 12/24 VCC. Bajo consumo de corriente: 12V - pico 1.5A / promedio. 0.6A. 24V - pico 0.75A / promedio. 0.3A.
- El diseño de las balizas de LED ofrece 75 destellos SignalAlert™ por minuto, estándar.
- El modelo de montaje permanente permite el montaje plano permanente, montaje J-Hook, o montaje de tubería NPT de 1". Viene con cable de conexión de 6" y de cinco alambres (alambre Alto/Bajo, Scan-Lock™ y alambre de sincronización)
- Viene en modelos magnéticos y de succión magnética suministrado con cable recto de 10' y enchufe para cigarrillos con conmutador indicador de Encendido/ Apagado de LED más conmutador de control de tipo de destello.
- Viene con un total de 25 modelos de

destellos seleccionables (incluyendo la iluminación permanente).

- Caperuzas en policarbonato.
- Base revestida de polvo de aluminio fundido.
- Disponible en montaje permanente con célula fotoeléctrica Alta/Baja – contacte a la fabrica
- Cinco años de garantía HDP® - Garantía Profesional para Trabajo Pesado

### MODELOS



- L41\*P** ..... Montaje permanente/de tubería
- L41\*M** ..... Montaje magnético
- L41\*V** ..... Montaje magnético/de succión

### OPCIONES

- BBKT20** ..... Soporte de montaje de acero inoxidable.
- MIRROR20** ..... Soporte de montaje de espejo West Coast de acero inoxidable

Reemplace el \* de número de modelo por el color de LED deseado: A = Ambar, B = Azul, C = Blanco, R = Rojo

NOTA: NO SE RECOMIENDA MONTAR LA BALIZA MAGNÉTICA SOBRE EL TECHO DE UN VEHÍCULO EN MOVIMIENTO, POR LO TANTO ELLO QUEDA A DISCRECIÓN Y RIESGO DEL USUARIO

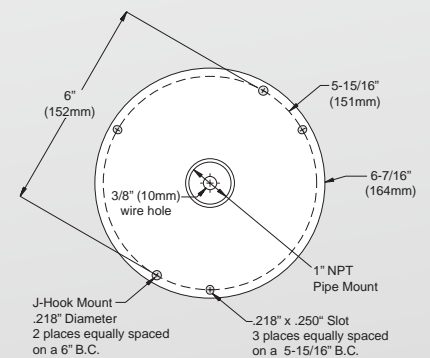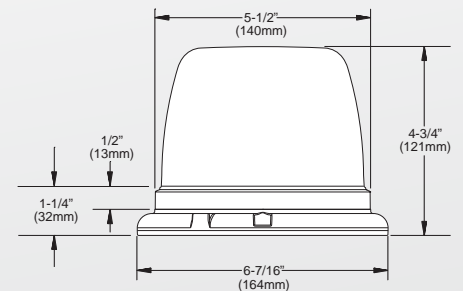

J-Hook Mount - 2 1/8" Diameter  
2 places equally spaced on a 6" B.C.

1" NPT Pipe Mount  
2 1/8" x .250" Slot  
3 places equally spaced on a 5-15/16" B.C.



Whelen Engineering reserves the right to upgrade and improve products without notice.  
© 2013 Whelen Engineering Company, Inc. Printed in U.S.A.  
NASCAR® is a registered trademark of the National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. Code No. 12408B - 03/13



**WHELEN**  
ENGINEERING COMPANY, INC.

51 Winthrop Road  
Chester, Connecticut 06412-0684  
(860) 526-9504 • Fax: (860) 526-4078  
www.whelen.com